

# ExiLED M ST LED 44m 230V 1t

**Honeywell**

- LED- baseret markerings lys
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligehold
- IP 40 - støvtæt armatur
- Læseafstand 44 meter



## ExiLED M ST LED 44m 230V 1t

### Brugsområder

**ExiLED** er et elegant og funktionelt markeringslysarmatur i aluminium og plexiglas for indendørs brug. Passer udmærket i eksempelvis kontor- og biograf, hoteller, indkøbscentre, café- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jævn og behagelig lys fordeling på skiltet.

**ExiLED** er designet både for nybyg og konvertering af eksisterende anlæg.

### Enkel og nem montering

Med et rummeligt armaturhus og smart skydesystem, bliver montering, tilkobling og batteribytte enkelt. Leveres med huller for nem montering på beslag.

Armatur og piktogram kan bestilles separat. Som tilbehør findes der pendelophæng, wireophæng, flagkonsol og beskyttelsesgitter.

**ExiLED** leveres med produktvarianter for læseafstand (22, 34 og 44) meter, se egne datablader.

**ExiLED** har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.



by Honeywell


## Tekniske data

<b>Artikelnummer</b>	290130
<b>Beskrivelse</b>	ExiLED M ST LED 44m 230V 1t
<b>Tid i batteridrift</b>	1 time
<b>Læseafstand</b>	Enkelt side eller dobbelt siddet 44 m
<b>Driftsspænding</b>	220-240V AC, 50-60Hz
<b>Effektforbrug</b>	9VA / 4W
<b>Batteri</b>	NiMH 3,6V/1.2Ah
<b>Batteribeskyttelse</b>	Overladnings beskyttelse /dybde afladnings beskyttet
<b>Lyskilde</b>	21 hvidt LED
<b>Teknisk levetid (på lyskilde)</b>	> 50 000 timer
<b>Lys udbytte</b>	145 lm (normal drift) / 180 lm (nødrift)
<b>Produceret iht.</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-22
<b>Omgivelsestemperatur (drift)</b>	5-40 °C
<b>Fugtighed</b>	0-85%
<b>Tæthedsgrad</b>	IP 40
<b>Dimensioner</b>	455 x 53 x 322 mm
<b>Vægt</b>	0,81 kg (uden skilt) / 2,13 kg (med skilt)
<b>Farve</b>	Anodiseret aluminium / sort plastmateriale
<b>Materiale</b>	Aluminium / plexiglas
<b>Montage</b>	Medfølgende væg beslag (art. nr. 290186) og afstandsstykker for loftmontage (art. nr. 290188)

## Tilbehør

Artikel nr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290130.1	ExiLED piktogram 44 pil N tosidig	Piktogram for to sider skilt ned. Læseafstand: 44 m
290130.2	ExiLED piktogram 44 pil H tosidig	Piktogram for to sider skilt højre. Læseafstand: 44 m.
290130.3	ExiLED piktogram 44 pil O tosidig	Piktogram for to sider skilt op. Læseafstand: 44 m
290130.4	ExiLED piktogram 44 pil N enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt ned. Læseafstand: 44 m
290130.5	ExiLED piktogram 44 pil H enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt højre. Læseafstand: 44 m
290130.6	ExiLED piktogram 44 pil V enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt venstre. Læseafstand: 44 m
290130.7	ExiLED piktogram 44 pil O enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt op. Læseafstand: 44 m
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup
290185	ExiLED 44 diodematrice	LED reserve lyskilde for art. 290130
290186	Exi-/MaxLED væg beslag	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290189	Exi-/MaxLED pendel ophæng sæt 1 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290191	Exi-/MaxLED wire ophængs sæt 4 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290188	ExiLED afstandsstykker	For art. 290080, 290120 og 290130
290194	ExiLED 44 beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for læseafstand: 44 m
290097	Plug-in modul eIBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt

## Målskitse

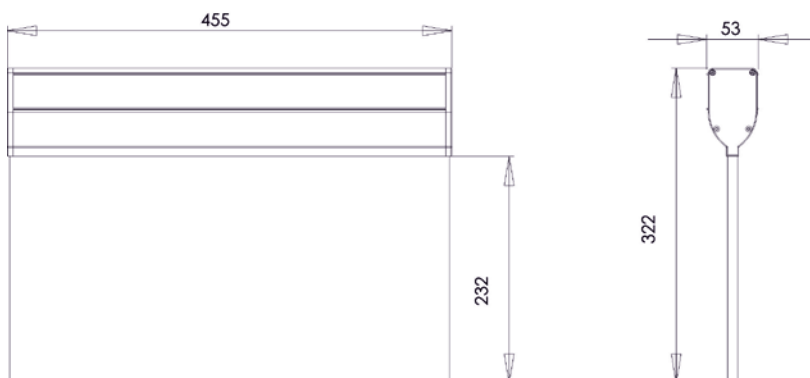

by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01