

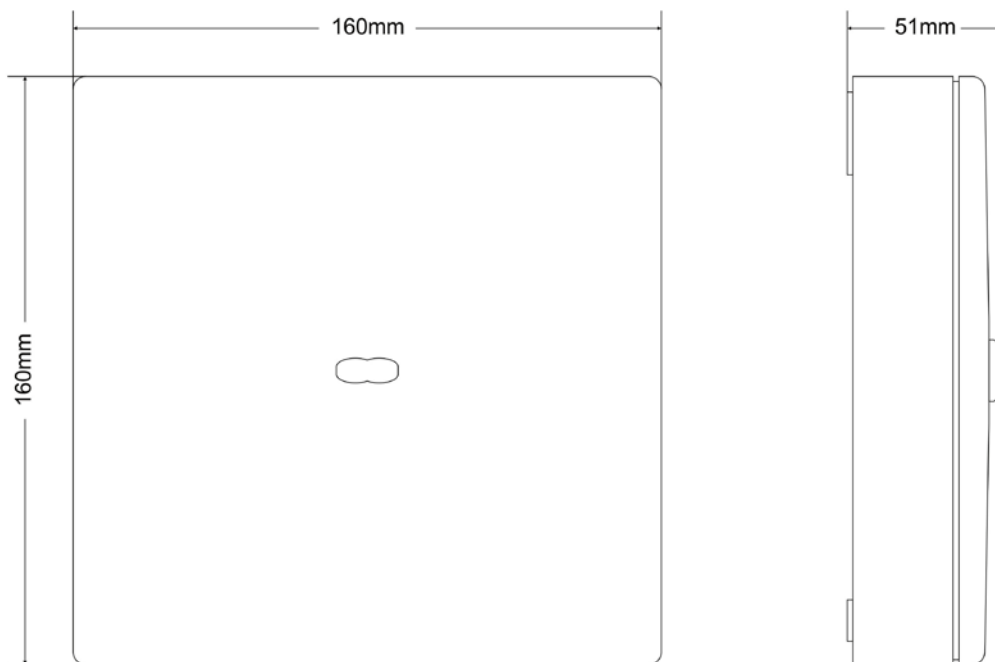
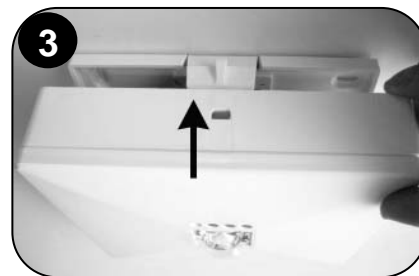


Dimensional drawings:

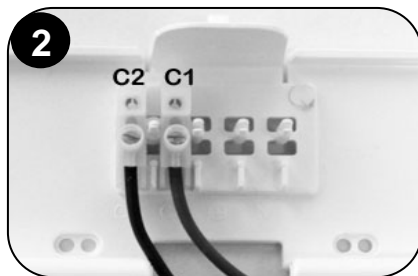

### Installation:

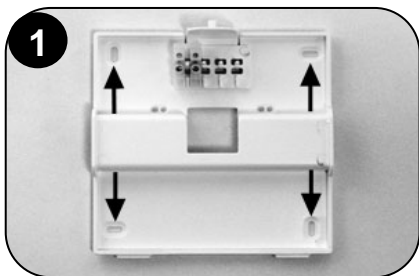

**Step 1:** Mount the socket, make sure that the light direction is correct (marked in socket).

**Step 2:** Connect the 24V cable to **C1** and **C2** on the terminal block.


**Step 3:** Hook the luminaire to the two notches in the socket and push carefully until the plastic hook locks.

Disassembly: Press the plastic hook (picture 3) using e.g. a screwdriver and carefully pull the luminaire down.


**NOTE!** The light source is non-replaceable.

#### Technical description




Part no.:	290450
Lumen output:	270 lm
Operation voltage:	15-30V DC, 17-27V AC 50-60Hz
Maximum power consumption:	3.2W / 3.5VA
Ambient temperature range:	-30 to +50°C
Relative humidity:	Up to 95%
Weight:	382g
Classification:	EN 60598-2-22
Technical lifetime (light source):	> 100000 hours
IP20	

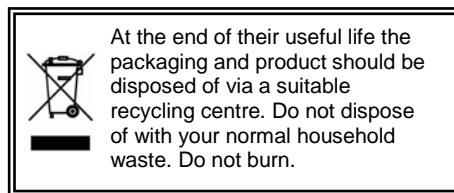

Målskisse:

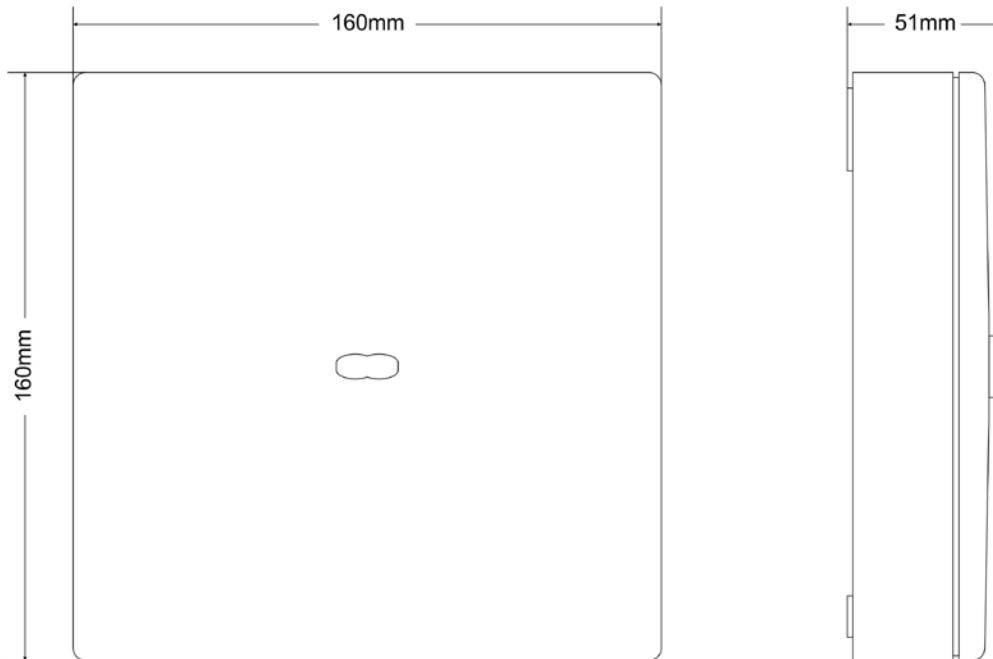

## Installasjon:

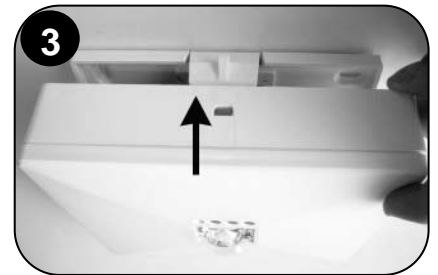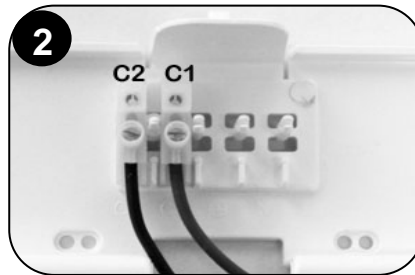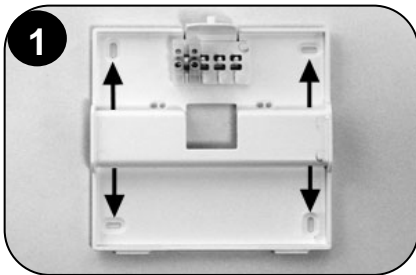

**Pkt. 1:** Monter sokkelen, pass på at lysretningen blir korrekt (avmerket i sokkel).

**Pkt. 2:** Koble 24V-kabelen til **C1** og **C2** på rekkeklemmen.


**Pkt. 3:** Heng opp armaturen i sokkelen ved å huke de to tappene i armaturen fast i sokkelens ene side, og klikk fast armaturen i låsetappen på den andre siden.

Demontering: Trykk inn låsetappen (se bilde 3) med en skrutrekker e.l. og trekk armaturen forsiktig ned.


**MERK!** Lyskilden er ikke utskiftbar.

### Teknisk beskrivelse



Art nr.:	290450
Lumenutbytte:	270 lm
Driftsspennning:	15-30V DC, 17-27V AC 50-60Hz
Maks. effektforbruk:	3.2W / 3.5VA
Omgivelsestemperatur:	-30 til +50°C
Relativ fuktighet:	Inntil 95%
Vekt:	382g
Klassifisering:	EN 60598-2-22
Teknisk levetid (lyskilde):	> 100000 timer
IP20	

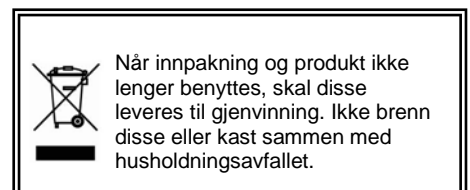

Måttskiss:

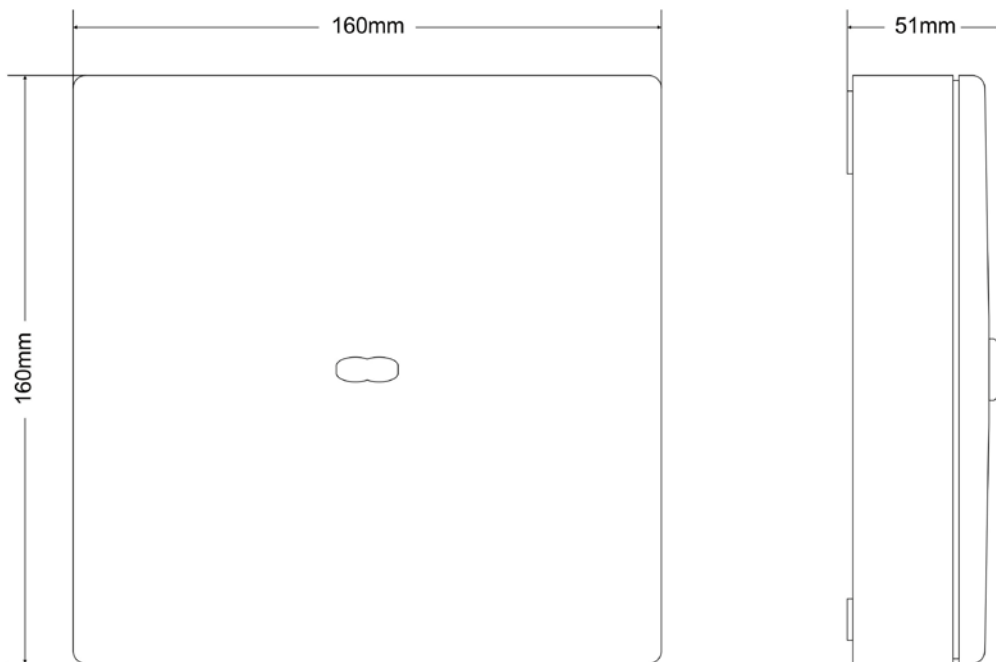

## Installation:

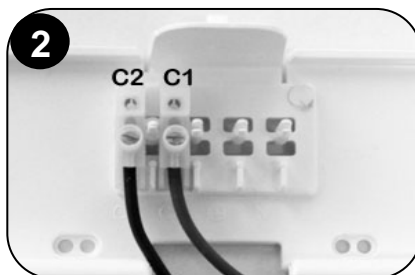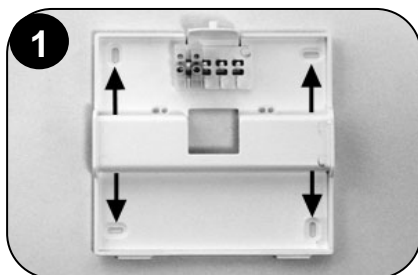

**Steg 1:** Montera sockeln, var uppmärksam att ljusriktningen blir korrekt (riktning är märkt i sockeln).

**Steg 2:** Anslut 24V kabeln till **C1** och **C2** på kopplingsplinten.

**Steg 3:** Häng upp armaturen på sockeln och tryck försiktigt till så att armaturen hakar fast på den ena sidan och klicka fast armaturen mot låshaken på den andra sidan.

Demontering: Tryck in låshaken (se bild 3) med hjälp av en skruvmejsel och ta försiktigt ner armaturen.

Notera! Ljuskällan är inte utbyttbar.

### Teknisk beskrivning

Art no.:	290450
Lumen nöddrift:	270 lm
Driftspänning:	15-30V DC, 17-27V AC 50-60Hz
Max. effektförbrukning:	3.2W / 3.5VA
Omgivningstemperatur:	-30 - +50°C
Relativ fuktighet:	Upp till 95%
Vikt:	382g
Klassificering:	EN 60598-2-22
Teknisk livslängd (ljuskälla):	> 100000 timmar
IP20 kapsling	

