

ExiLED M LED 34m 230V sentr.

ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

ExiLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Med et romslig armaturhus og smart skyvesystem blir montering og tilkobling enkelt.

Ferdig festehull for enkel montering på takboks.

Armatur og piktogram bestilles separat.

Tilleggsutstyr er pendeloppheng, wireoppheng, flaggkonsoll og beskyttelsesgitter.



ExiLED leveres med produktvarianter for leseavstand 22 meter og 44 meter, se egne datablader.

ExiLED M LED 34m sentralisert er en Ikke-adresserbar sentralisert armatur.

NØKKELFUNKSJONER


- LED-basert Markeringslys
- Sentralisert – ikke adresserbar armatur
- 85 -250V AC-DC, 50-60Hz
- IP40 Støvtett armatur
- Robust armatur i aluminium
- Enkel montasje og vedlikehold
- Høy virkningsgrad >0,86

ExiLED M LED 34m 230V sentr. Tekniske data

Tekniske data	
Leseavstand	Enkeltsidig eller tosidig 34 m
Driftsspenning	85 -250V AC-DC, 50-60Hz
Effektforbruk	1,8W / 2,1VA PF: 0,86/230V AC
Batterier	N/A
Batteribeskyttelse	N/A
Lyskilde	18 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	150 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 - +50 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	365 x 53 x 272 mm
Vekt	0,49 kg (uten skilt) / 1,31 kg (med skilt)
Farge	Eloksert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art. nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)

Artikkelnr.	
290123	ExiLED M LED 34m 230V Sentralisert.

Tilbehør	
290120.1	ExiLED piktogram 34 pil N tosidig
290120.2	ExiLED piktogram 34 pil H tosidig
290120.3	ExiLED piktogram 34 pil O tosidig
290120.4	ExiLED piktogram 34 pil N enkeltsidig
290120.5	ExiLED piktogram 34 pil H enkeltsidig
290120.6	ExiLED piktogram 34 pil V enkeltsidig
290120.7	ExiLED piktogram 34 pil O enkeltsidig
290123.STR	ExiLED 34 diodematrise
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendeloppengssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireoppengssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse
290193	ExiLED 34 beskyttelsesgitter

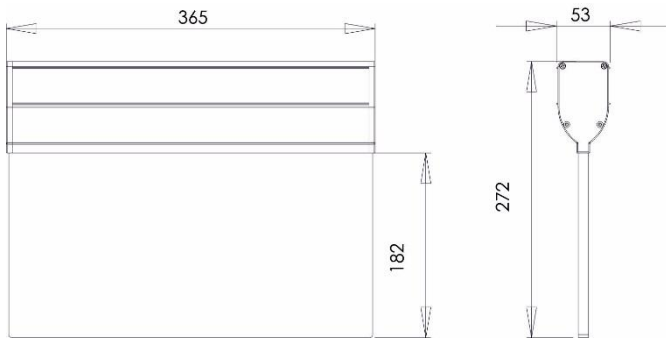

For mer informasjon

www.hls-eltekn.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 02/17

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell

