

# CUBE 138

## NØDLYS

CUBE 138 markeringslys med 50m leseavstand, synlig fra 4 sider

**Cube 138** er et funksjonelt 4 siders markeringslys med stor leseavstand, i aluminium for innendørs installasjoner.

**Cube** er designet for både nybygg og renovering av eksisterende anlegg. Egner seg godt til skoler, kjøpesentre, lager, industri- og idrettshaller, terminalbygg etc.

**Cube 138** leveres med 7 piktogrammer 2xN/2xO/H/V/B

**Cube 138** er klargjort med grensesnitt mot:


- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Enklere innstilling av lede eller markeringslys via bryter
- Adresserbar opsjon\* - leveres med modul for eBus, pot. fri, DALI eller trådløs.
- Leseavstand 50 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogrammer 2xN/2xO/H/V/B
- Forventet levetid LED > 100 000 timer

\* Bestilles separat

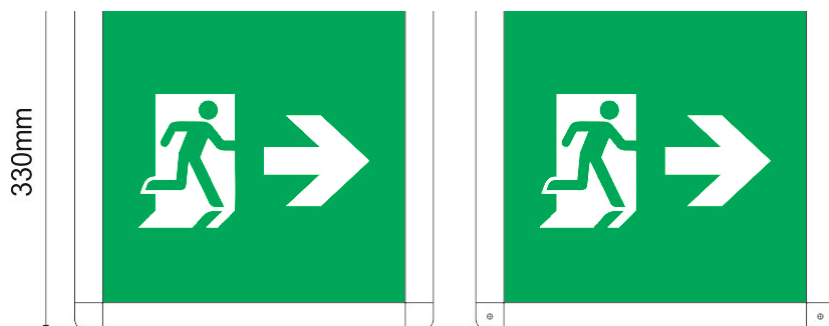

## TEKNISK DATA - CUBE 138

### TEKNISKE DATA

Leseavstand	50m
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	6.4W / 6.6VA
Batteri (NiMH)	4.8V/2Ah Ni-MH
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Ladetid	23 timer
Batteri reservetid	1 time / 3 timer / 8 timer via bryter
Lyskilde	16 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte, Normal drift	370 lm
Lysutbytte, Nørdlysmodus 1t / 3t / 8t	370 / 270 / 110 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK )	N/A
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	310 x 310 x 330 mm
Vekt	2448 / 3062 gr
Farge	Anodisert aluminium / grå plasmateriale
Materiale	Aluminum, ABS/PC, PC, Akryl Plate
Montasje	Tak og wire

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138004	Cube M ST LED 50m 230V m_pikt 138h
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.2	Plug-in modul Trådløs
138091.2	Plug-in modul Trådløs T2
290BAT.6	Cube sp NiMH battery stick 4,8V 2Ah

#### For mer informasjon:

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
Postboks 263, 1372 Asker  
fire.safety@honeywell.com  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

Cube 138 NO Rev 1 12 2020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**