

I/O UNIT TRÅDLØS T2

I/O Enhet er grensesnittet mellom LIFE-X Trådløs (TELA 2) og eksterne systemer som f.eks. brannpaneler og Building Management System (BMS).

I/O Enhet kan motta signal (Pot. Fritt) for aktivisering av armaturenes nødløsmodus i TELA2.


I/O Enhet gir signal (Pot. Fritt) til BMS ved feil eller nødløsmodus i TELA.




FUNKSJONER & FORDELER

- Trådløs kommunikasjon til TELA 2
- 1 Potensialfri kontakt for Inngangssignal for aktivisering av nødløsmodus
- 2 Potensialfri kontakter for utgangssignaler for rapporteringstatus, nødløsmodus eller Feil
- 24V DC eller 230VAC spenningforsyning
- DIN Skinne montering

Dimensjon m/kapsling

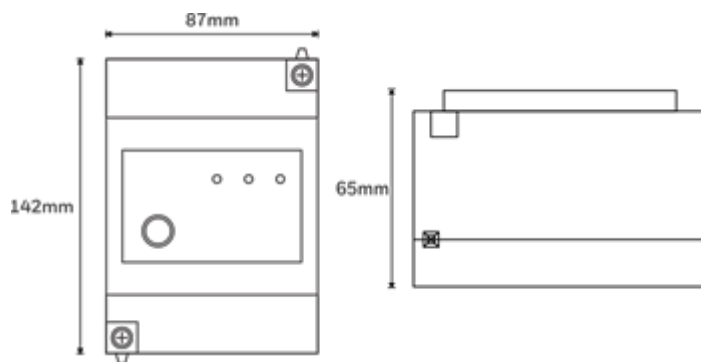

Dimensjon u/kapsling

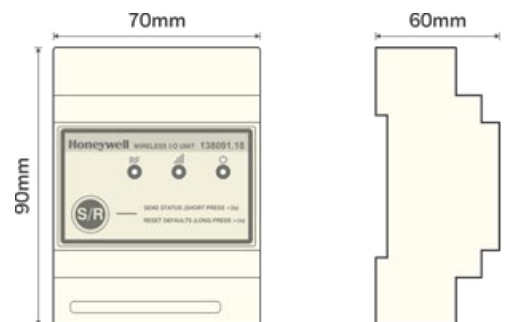

TEKNISKE DATA I/O ENHET TRÅDLØS

TEKNISKE DATA	
Driftsspenning	230V AC / 12-24V DC
Effektforbruk	6.1mA / 34.2 – 58.3mA
Innsignal	2
Utsignal	2, relè 30V/1A, 125V/0.5A
Indikatorer	3 LEDs
Wireless Frekvens området (868MHz)	868,150 - 868,450MHz
Wireless Tx power (868MHz)	11dBm
Produsert iht.	EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 + AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Omgivelsestemperatur	5 to 40 °C
Fuktighet	Up to 95%
Tetthetsgrad	IP20
Dimensjoner Dimensjon (Kapsling)	90 x 70 x 60 mm 142 x 87 x 65 mm
Vekt	220 / 330 / 450 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	PC/ABS
Montasje	DIN Skinne

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138091.18	I/O Enhet Trådløs T2

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

I/O Unit Wireless T2 | Rev.1 | 04/21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell