

EXILED 40m 138

NØDLYS

ExiLED 40 10Y 138 har 10 års garanti på armatur og batteri. Leveres med byttbare piktogrammer og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer.

ExiLED 40 10Y 138 er en elegant og funksjonell markeringslysmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

ExiLED 40 10Y 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

ExiLED 10Y 138 leveres også med leseavstand på 25 meter, se eget datablad.

ExiLED 40 10Y 138 er klagjort med grensesnitt mot:


- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvttest armatur
- 10års garanti på armatur og batteri
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Adresserbar opsjon* – leveres med modul for elBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 40 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

* Bestilles separat

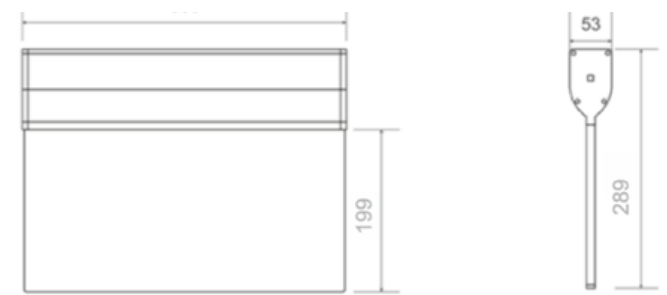

TEKNISKE DATA EXILED 40m 138

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Enkelsidig / tosidig 40m
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	4.1W / 4.4VA
Batteri (LiFePO4)	6.4V / 0.6Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Ladetid	8 timer
Batteri reservetid	1 time / 3 timer / 8 timer via bryter
Lyskilde	18 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 hours
Lysutbytte, Normal drift	180lm
Lysutbytte, Nørdlysmodus 1t / 3t / 8t	210 / 90 / 40lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 to 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK)	IK09
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	366 x 53 x 272 mm
Vekt	1400 / 2000 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138126.10	ExiLED M ST LED 40m 230V 10Y 138h
138120.1	EXILED 40m piktogram kit 2N-2O-HV-B
138120.2	EXILED 40m HC piktogram kit 2N-2O-HV-B
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290193	Beskyttelsesgitter for ExiLED 40m
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.17	Plug-in modul Trådløs
138091.17	Plug-in modul Trådløs T2
29012X.STR	ExiLED 40m diodematrise
290BAT.3	Battery 6.4V/0.6Ah LiFePO ₄

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
 Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 40m 10Y 138 NO Rev 1 03-2022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell