

# AeriLED ER NM ST LED 230V 1t

**Honeywell**

- LED-baseret flugtvejsbelysning
- Beregnet for store montagehøjder
- Udvendigt armatur for flugtvejsbelysning
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligeholdelse
- Elegant og tidsrigtig design




## AeriLED ER NM ST LED 230V 1t

### Brugsområde

AeriLED ER er et elegant og funktionelt nøddlys for indendørs brug og kan bruges i flugtveje med store montagehøjder.

AeriLED ER passer til arealer med store montagehøjder som eksempelvis indkøbscentre, lager- og idrætshaller, foyer og biografteatre.

Armaturet er designet til både nybyg og udvidelse af eksisterende anlæg. Monteres udvendigt på loft.

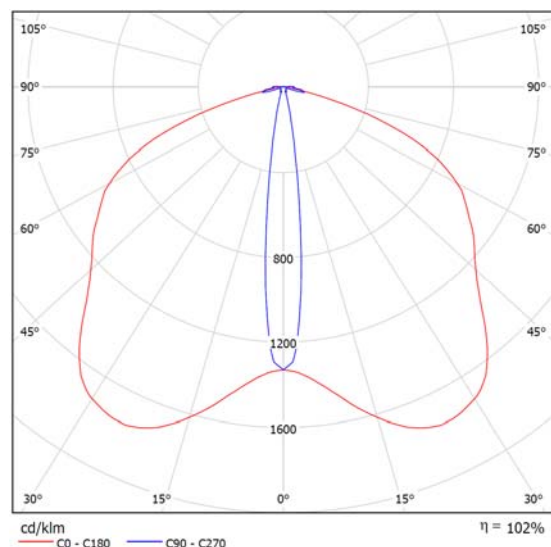


Afstandstabel for flugtvejsbelysning	Monteringshøjde (m)						
<b>Afstandstabellen er baseret på følgende parameter:</b> Vedligeholdelsesfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimum belysningsstyrke på halve bredden på flugtvejen: 0,50 lx Maksimal jævnhed på midtlinjen 40 : 1 Flugtvejens bredde: 2,00 m	6,00	7,89	20,61	11,79	2,96	1,16	1,10
	7,00	7,99	21,44	12,26	3,07	1,10	1,12
	8,00	7,95	22,09	12,67	3,24	1,10	1,12
	9,00	8,05	22,59	12,95	3,31	1,10	1,10
	10,00	8,05	22,84	13,11	3,38	1,05	1,05
	11,00	7,95	23,02	13,24	3,46	0,96	0,96
	12,00	7,76	23,16	13,32	3,47	0,84	0,84



by Honeywell

## Målskitse

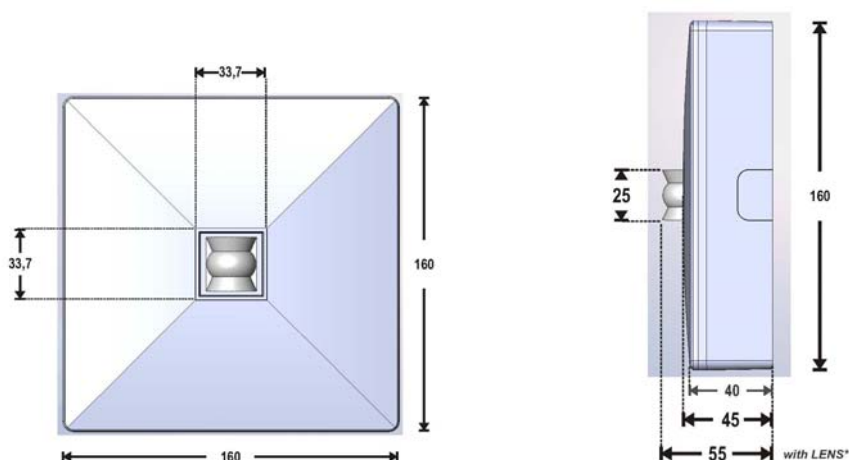

## Tekniske data

Artikelnummer	290161
Beskrivelse	AeriLED ER NM ST LED 230V 1t
Tid i batteridrift	1 time
Læseafstand	N/A
Driftsspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	5VA / 4W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dybafladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvid LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysudbytte	183 lm (nøddrift)
Produceret iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	0-95%
Tæthetsgrad	IP 20
Dimensioner	160 x 160 x 55 mm
Vægt	0,64 kg
Farve	Hvid, RAL 9010
Materiale	Bay Blend FR3010
Montage	Medfølgende beslag

## Tilbehør

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290097	Plug-in modul elBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup



### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01