


Delta DA Quad

Honeywell

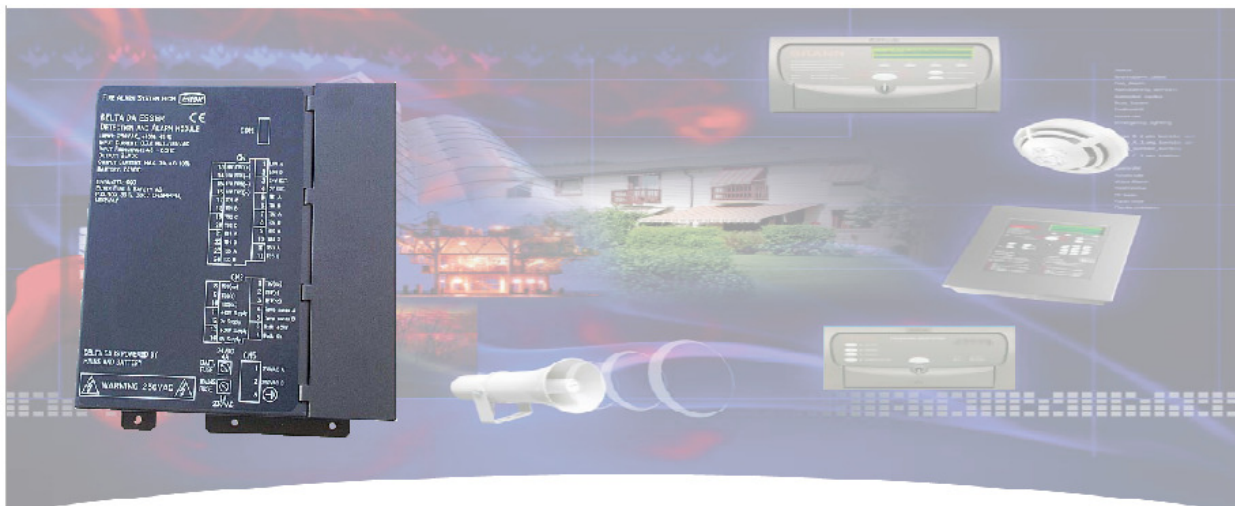


Delta DA Quad er et detektions og alarm modul for alle Esser 9200/IQ8Quad detektorer. Modulet er beregnet for både centraliseret og decentraliserede løsninger. Modulet er certificeret iht EN54-2. Det er muligt at tilkoble op til 160 enheder (OP, DA Apollo, DA Esser DA Quad, Repeater, Talevarsling og Nød & Panikbelysning) i DeltaNet netværk. Delta DA Quad er udstyret med programmerbare ind og udgange, samt detektor-sløjfer. Udgange kan benyttes til klokkeudgange, styringer, adresserbare detektor-sløjfer eller konventionelle sløjfer.

Delta DAQuad_DK – information i dette dokument kan ændres uden varsel.

- ✓ **Kompatibel med ANX95 og kan indgå i Delta Net**
- ✓ **Certificeret iht. European Standard EN54 Part 2/4 og FG-Godkendt**
- ✓ **Op til 126 enheder pr. sløjfe**
- ✓ **Mulighed for detektorer med indbygget Flash, Lydgiver eller Tale**
- ✓ **Esser 9200 og IQ8 detektorer kan benyttes og kombineres på Delta DA Quad**

Type	Delta DAQuad u/eBus	Delta DAQuad m/eBus
Art.nr.	251800	251800.1
Adresserbare sløjfer	2	2
Enheder per sløjfe	126	126
Sløjfespænding / Batteridrift	36VDC/30-36VDC	36VDC/30-36VDC
Max strøm / Kapacitans per sløjfe	400mA/0,5 mikroF(Alarm)	400mA/0,5 mikroF(Alarm)
Max. Tilladte spændingsfald på sløjfe	<4VDC	<4VDC
Antal konventionelle sløjfer	Optil 4 stk.	Optil 4 stk.
Udgange	4 stk. overvåget & 2 pot.frie	4 stk. overvåget & 2 pot.frie
Com 1	eCom på RS232	Bliver brugt til OP
Com TB (LON)	eCom på LON/(CAN), eget kort	Ingen Lon kort..
RAM	Fra 1-4 Mbit	Fra 1-4 Mbit
Eeprom	256Kbit	256Kbit
Dag/Nat indstilling	Ja	Ja
Auto detektorkontrol	Ja	Ja
Drift Kompensation	Ja	Ja
PC programmeres	Ja	Ja
System nummer/Enheder	Optil 256	Optil 256
Strømforsyning	Ind 230V, ud 75W multivolt	Ind 230V, ud 75W multivolt
Spændingsudgange	1 stk. 1A & 1 stk. 200mA & 1 stk. 300 mA	
Vægt	1,5 KG	1,5 KG
Farve	Mørk grå, RAL 7024	Mørk grå, RAL 7024

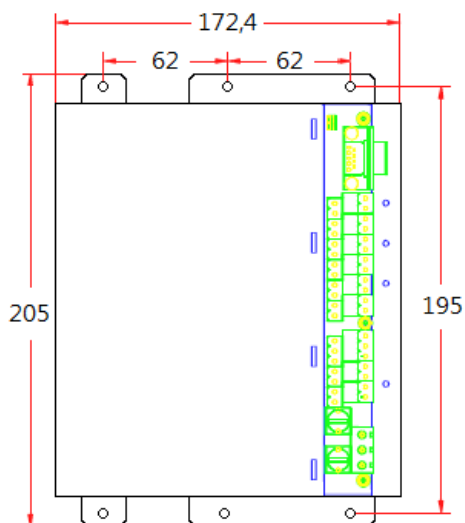

Delta DAQuad_DK – information i dette dokument kan ændres uden varsel.