

Delta OP betjeningspanel

Honeywell



Delta OP er et elegant betjeningspanel udviklet til både centraliseret og decentraliseret brandalarmanlæg. Delta OP er et mikroprocessor baseret betjeningspanel, designet til betjening af DELTA NET og ANX95.

Delta OP er grænsesnittet mellem bruger og brandsystemet.

Delta OP viser alle brandsystemets aktiviteter; brand, forvarsel, fejl, tekniske fejl via det grafiske display og LED-lamper.

Betjening foregår via funktionstaster og det numeriske tastatur.

- ✓ OP et lille og elegant betjeningspanel
- ✓ Kompatibel med ANX95
- ✓ Kan betjene flere detektorer typer "Apollo, Discovery, Esser9200, Esser IQ8"
- ✓ Direkte tilslutning til Dect telefon (ESPA 4.4.4)
- ✓ Direkte tilslutning af printer
- ✓ Direkte tilslutning af SMS sender
- ✓ Direkte tilslutning af OPC eller FireWin Presentation
- ✓ Centraliseret konfiguration af hele ABA installationen

Delta OP betjeningspanel_DK – information i dette dokument kan ændres uden varsel.


Delta OP har flere porte til direkte netværkstilslutninger, med andre DELTA DA og ANX95. Porten kan også benyttes til kommunikation direkte med PC, printer og andre kontrol og præsentations udstyr. Delta OP kan også håndtere lamper i orienteringstavler.

Tekniske data

Type	DELTA OP
Art.nr.	251152.1
Driftspænding	(21 - 30) VDC
Normal strøm	(50 - 60) mA
Alarm strøm	300 mA
Tæthedegrad	IP 42
Arbejdstemperatur	0 °C til +50 °C
Opbevarings temp.	-20 °C til +70 °C
Fugtighed	0 % til 95 %
Log	1000
Skrift karakter	8 x 40
Kommunikationskanal com 1 og 2	Serie RS232C/RS485
Kommunikationskanal	CN1-7,8 e-Bus

Tilbehør

Type	Art.nr.
Hovedmelder kort	251373
e-Bus (Lon kort)	251249
SMS sender	251391
Download kabel	235750

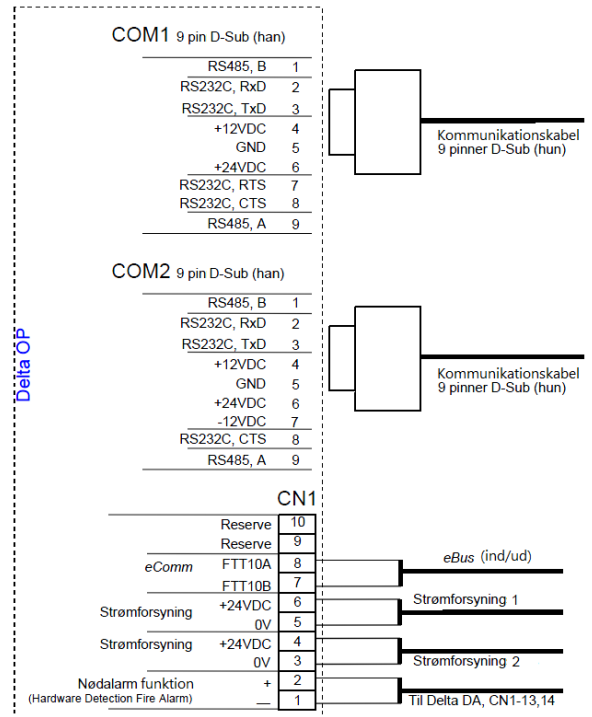

Delta OP betjeningspanel_DK – information i dette dokument kan ændres uden varsel.

