



IQ8 Manuelt alarmtryk har indbygget isolator. Isolatorer benyttes for at isolere dele af sløjfen ved kortslutning, således at hele sløjfen ikke påvirkes (går ned). Ved brud forsynes sløjfen både fra frem og retur, sikkerheden opretholdes mellem den åbne isolator og resten af sløjfen. Melderen er designet til nem betjening og for kommunikation på detektor-sløjfen sammen med IQ8 detektorer som er 100% kompatible med Esser 9200 serien. IQ8 Manuelt alarmtryk leveres uden underlag. Underlag til udvendig montage bestilles separat, se tabel næste side.

- ✓ Indbygget alarmindikator i hvert alarmtryk
- ✓ Nem installation
- ✓ Splintsikret glas
- ✓ Test alarm kan fortages med testnøgle ved service
- ✓ Monteres på samme sløjfe som detektorerne
- ✓ Bynyttes på både Eltek Quad og Esser IQ8 (FlexES)


Alarmtryk art.nr. 804971

Afprøvning:

Alarmtrykket kan testes ved hjælp af en testnøgle uden at alarmtrykket åbnes eller glasset går i stykker.

Testnøglen følger med alle alarmtryk.

Alarmtrykkende har splintsikret glas, der kan bestilles som reservedel, se tabel nedenfor.

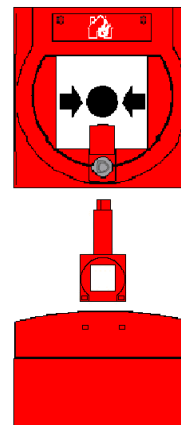

Udskiftning af glas:

Alarmtrykket kan adskilles ved hjælp af testnøglens håndtag. Isæt nøglens håndtag i de to taphuller tryk let ind, fronten kan nu fjernes.

Teknisk data:

Driftspænding	8-42 VDC
Normalstrøm	45 uA ved 19 VDC
Alarmstrøm	9 mA, pulseremde
Alarmindikator	Blinkende rødt LED
Antal meldere	max 125 pr. sløjfe
Terminaler	max 2,5 mm ²
Farve	ABS – Kunststof – rød som RAL 3020
Omgivelses temperatur	-20° C til +70° C
Opbevarings temperatur	-30° C til +75° C
Reel luftfugtighed	≤95 % rel. (ikke kondenserende)
Tæthed	IP 43, (IP 55 med vippelåg og membraner)
Vægt	Ca. 110g
EN 54	– 11, type A
VDS	G205132
CPD	0786-CPD-20492

Tilbehør:

Art.nr.	Betegnelse
804868	IQ8 Manuel alarmtryk, m/isolator
704960	IQ8 Manuel alarmtryk, glas á 10 stk.
704971	IQ8 Manuel alarmtryk, underlag rødt
704965	IQ8 Manuel alarmtryk, vippelåg
704966	IQ8 Manuel alarmtryk, testnøgle

